




WZÓR
PRAWNIE
CHRONIONY

MOCOWANIE PODMURÓWKI Z TWORZYWA

Stabilna konstrukcja,
odporna na warunki
pogodowe

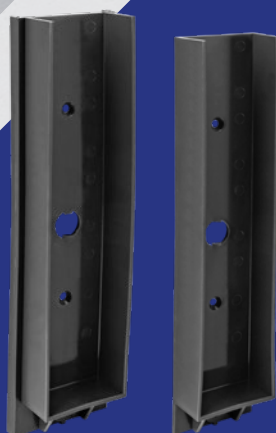


Mocowanie
podmurówki
z tworzywa
sztucznego




Mocowanie podmurówki z tworzywa

Wersja standard: MPT

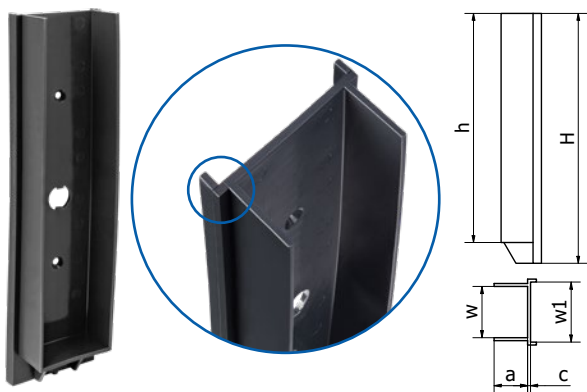

NR ART	TYP	h [mm]	W [mm]	w1 [mm]	a [mm]	c [mm]	H [mm]
3576	MPT42x200x35	195	44	61	34	3	215
4006	MPT50x200x30	195	52	61	31	3	215
3493	MPT50x250x30	245	52	61	31	3	265
4007	MPT57x200x33	195	59	61	33	3	215
4008	MPT57x300x33	295	59	61	33	3	315

Wersja narożna: MPT/N

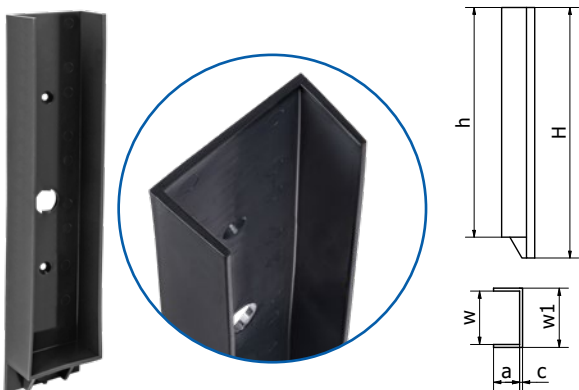

NR ART	TYP	h [mm]	W [mm]	w1 [mm]	a [mm]	c [mm]	H [mm]
3577	MPT/N42x200x35	195	44	49	34	3	215
4009	MPT/N50x200x30	195	52	58,5	31	3	215
3569	MPT/N50x250x30	245	52	58,5	31	3	265
4010	MPT/N57x200x33	195	59	67	33	3	215
4011	MPT/N 57x300x33	295	59	67	33	3	315

Materiał: Polietylen
PE

Kolor: RAL 9005



RAL 6005



RAL 7016



RAL 8028



RAL 7040



BETONOWY



Trwałość i odporność na korozję w porównaniu do metalowych odpowiedników.

Innowacyjna konstrukcja pozwala na szybkie wypoziomowanie mocowania względem słupka ogrodzeniowego.

Stabilne utrzymanie płyty betonowej.

Przeznaczone do podmurówek betonowych o różnych szerokościach.

Właściwości

- wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne,
- duża odporność na warunki pogodowe (promieniowanie UV, mrozoodporność),
- prosty i szybki montaż,
- spójny wygląd mocowania podmurówki z obejmą z tworzywa sztucznego,
- walory ekonomiczne,
- brak zarysowań w czasie transportu i montażu,
- brak ognisk korozji.



Majstersztyk myśli inżynierskiej

Stabilna konstrukcja, odporna na warunki pogodowe.




Reprezentacyjnie i spójnie

Doskonałe dopasowanie koloru RAL do słupka ogrodzeniowego.



Pozostałe akcesoria montażowe paneli ogrodzeniowych w ofercie

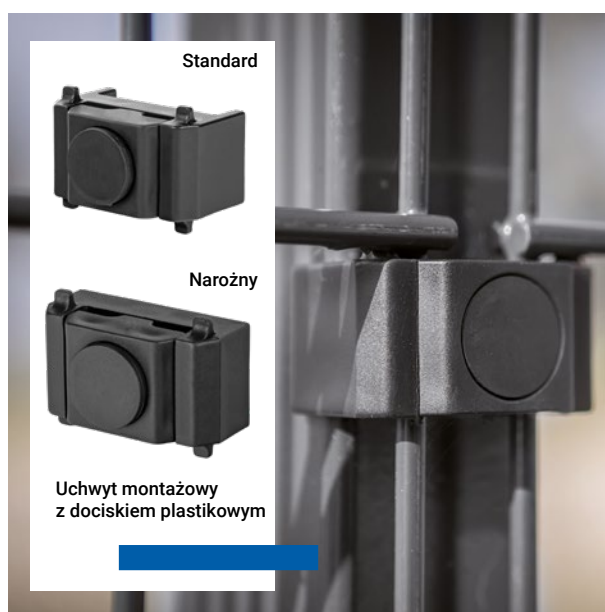

 Tulplast®

Tulplast Socha Sp. J.

ul. Wiosenna 27, 62-021 Paczkowo

tel. +48 61 815 70 16, +48 696 172 856

zamowienia@tulplast.pl

www.tulplast.pl

