





# WYBRANE PRODUKTY

Oferta dla producentów  
maszyn rolniczych.

Pojemnik

Maskownice

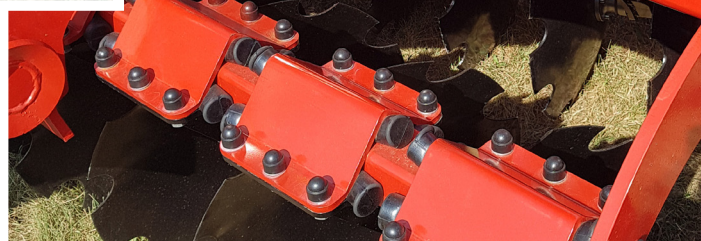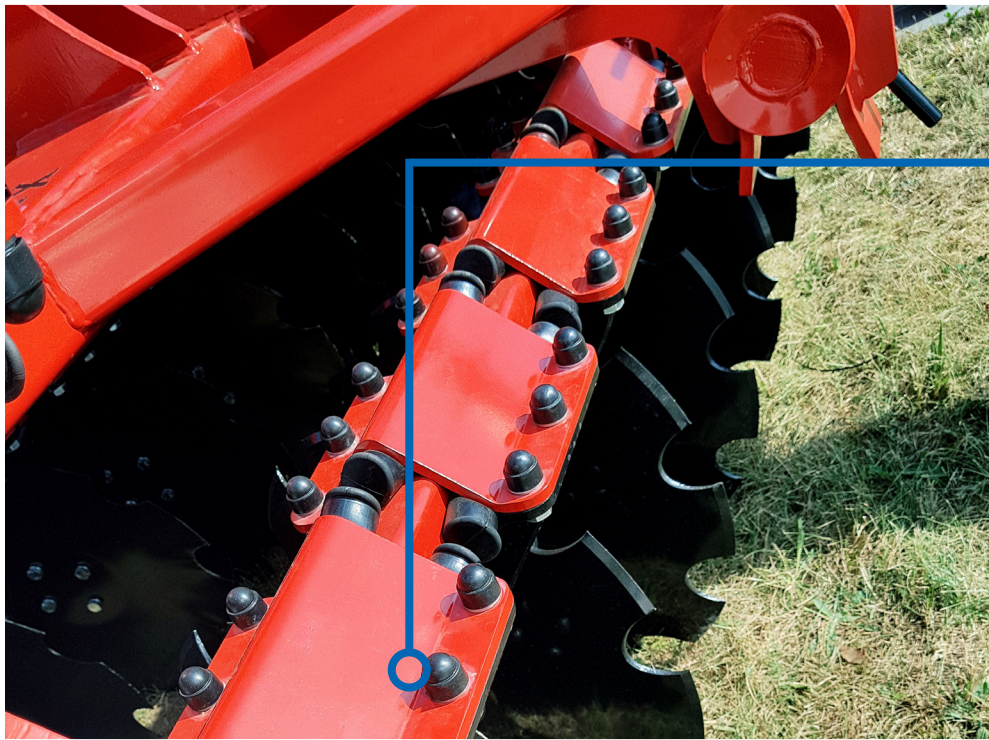

# Uchwyty do węża hydraulicznego



## Właściwości

Przygotowane miejsce na wytłoczenie loga w formie wtryskowej lub jednokolorowy druk metodą tampodruku.

Kolorowa etykieta i oznakowanie numeryczne umożliwia praktyczne oznaczenie węża.

Ergonomiczny kształt to wygodne dopasowanie do dłoni.



## Uchwyty do węża

- Wytrzymałe na uderzenia.
- Odporne na oleje, smary i paliwa.
- Przeznaczone do stosowania w warunkach zewnętrznych.
- Estetyczne i praktyczne zakończenie końcówki węża.
- Prosty i szybki montaż.

## Zastosowanie

- Uchwyt montowany do zakończenia węża np. hydraulicznych, w maszynach.



Materiał: Polietylen

Kolor:

RAL 9005  
RAL 3020

RAL 9005  
RAL 1021

RAL 9005  
RAL 6018

RAL9005  
RAL5005



# Hermetyczny pojemnik do przechowywania dokumentacji i narzędzi



## Właściwości

Zamontowana uszczelka na gwincie zapewnia wodoszczelność pojemnika.

Możliwość naklejenia dowolnej naklejki lub znakowanie produktu metodą tampodruku.

Otworki montażowe przygotowane do łatwego montażu. Pojemnik dostępny z bocznym mocowaniem.



## Hermetyczny pojemnik

- Wytrzymały na uderzenia.
- Odporny na oleje, smary i paliwa.
- Przeznaczony do stosowania w warunkach zewnętrznych.
- Prosty i szybki montaż.
- Wielokątny kształt pokrywki pozwala na łatwe otwarcie pojemnika nawet podczas pracy w mokrym czy oleistym środowisku.
- Różne wielkości pojemników: długość 32 cm i 8,5 cm średnicy, oraz długość XX cm i XX średnicy.
- Podręczny schowek na narzędzia, instrukcje, dokumenty.
- Wzestawie znajdują się dwie naklejki informacyjne.

## Zastosowanie

- maszyny rolnicze, maszyny przemysłowe, podnośniki.




Materiał: Polipropylen

Kolor: RAL 9005




# Hermetyczny pojemnik do przechowywania dokumentacji i narzędzi



NR ART.	TYP
2035	<b>POJ/A</b>

Materiał: Polipropylen.



Standard Kolor  
RAL 9005



NR ART.	TYP
3383	<b>POJ/B</b>

Materiał: Polipropylen.


Standard Kolor  
RAL 9005



NR ART.	TYP
3395	<b>POJ/C</b>

Materiał: Polipropylen.

Standard Kolor  
RAL 9005



NR ART.	TYP
3396	<b>POJ/D</b>

Materiał: Polipropylen.


Standard Kolor  
RAL 9005





# Maskownica śrub i nakrętek o wydłużonym kształcie


## Typ: A



NR ART	TYP
397	MS M12 H44/A
3134	MS M14 H28/A
340	MS M16 H53/A
3203	MS M18 H58/A
2175	MS M22 H70/A *
382	MS M24 H70/A
611	MS M27 H60/A
384	MS M27 H80/A
344	MS M36 H110/A *

Miejsce na podkładkę.


## Typ: B



NR ART	TYP
398	MS M12 H54/B 2 x nakrętki
342	MS M16 H66/B 2 x nakrętki
3204	MS M18 H73/B 2x nakrętki
381	MS M20 H88/B 2 x nakrętki
343	MS M22 H88/B 2 x nakrętki *
383	MS M24 H90/B 2 x nakrętki
385	MS M27 H100/B 2 x nakrętki
345	MS M36 H138/B 2 x nakrętki *


Miejsce na podkładkę.

## Typ: C



NR ART	TYP
380	MS M20/C H60
3215	MS M20/C H70

## Typ: D



NR ART	TYP
386	MS M30/D H100 2 x nakrętki

Miejsce na podkładkę.

NR ART.	TYP	GWINT	B [mm]	H [mm]	A [mm]	E [mm]	F [mm]	KLUCZ
397	MS M12 H44/A	M12	18,9	44,0	11,4	26,0	2,9	19
398	MS M12 H54/B 2 x nakrętki	M12	18,9	54,0	11,4	26,0	13,0	19
3134	MS M14 H28/A	M14	21,9	28,0	14,0	34,5	8,4	22
340	MS M16 H53/A	M16	24,2	53,0	16,3	33,0	4,0	24
342	MS M16 H66/B 2 x nakrętki	M16	24,2	66,0	16,3	33,0	17,0	24
3203	MS M18 H58/A	M18	26,5	58,0	21,0	33,4	4,0	27
3204	MS M18 H73/B 2 x nakrętki	M18	26,5	73,0	21,0	36,5	19,0	27
380	MS M20 H60/C	M20	29,3	65,0	19,0	-	-	30
3215	MS M20/H70/C	M20	29,3	75	29	-	-	30
381	MS M20 H88/B 2 x nakrętki	M20	29,3	88,0	19,0	35,5	21,5	30
2175	MS M22/A H70 *	M22	32,3	70,0	21,5	42,0	4,0	32
343	MS M22 H88/B 2 x nakrętki *	M22	32,3	88,0	21,5	42,0	22,0	32
382	MS M24 H70/A	M24	35,2	75,0	21,0	46,6	5,0	36
383	MS M24 H90/B 2 x nakrętki	M24	35,2	94,0	21,0	46,6	24,0	36
611	MS M27 H60/A	M27	40,0	60,0	24,0	50,0	5,4	41
384	MS M27 H80/A	M27	39,9	83,0	24,0	51,3	5,0	41
385	MS M27 H100/B 2 x nakrętki	M27	39,9	99,5	24,0	51,3	27,0	41
386	MS M30 H100/D 2 x nakrętki	M30	51,5	99,5	51,0	59,0	5,0	46
344	MS M36 H110/A *	M36	55,5	110,0	33,6	69,0	6,0	55
345	MS M36 H138/B 2 x nakrętki *	M36	55,5	138,0	33,6	69,0	33,0	55

Materiał: Polietylen (PE).

\* Towar w przygotowaniu.

Właściwości:  
odporne na promieniowanie UV.

Zastosowanie:


- skuteczna i trwała ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
- montaż na ekranach wyciszających, barierach ochronnych, lampach oświetleniowych.

Standard Kolor

RAL 9005 7040 9010



## Wybrane produkty

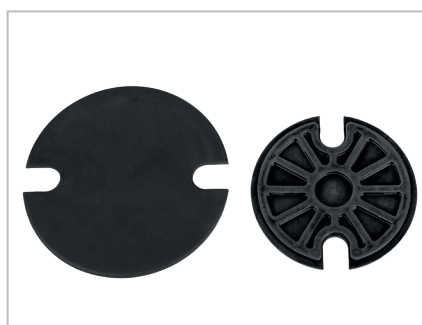

Masz pytania?

Opiekun handlowy

Bartosz Kapciak

Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 660 529 870

M: [bartoszkapciak@tulplast.pl](mailto:bartoszkapciak@tulplast.pl)